


ALLES ÜBERDACHT



höcker
HALLEN/ZELTE

höcker / modell F 10 SB

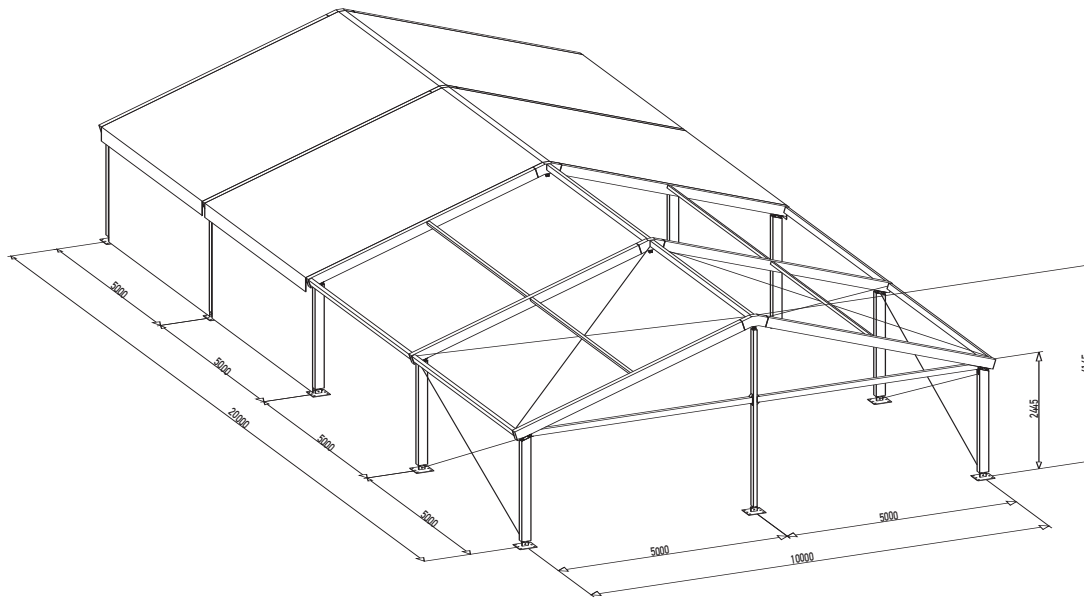

Zeltgerüst aus eloxierten, stranggepressten Aluprofilen.

Schnelle Montage durch Höcker Schnellbausteckverbindungen.

Wahlweise auf speziellen Stahlbodentellern, auf Höcker Stahl-Alu-Unterbau oder Höcker Stahl-Platten-Unterbau.

Verankerung mittels ca. 80 cm langen Stahlbodennägeln..

Freitragende Breite:	10,00 m		
Seitenhöhe:	2,41 m		
Firsthöhe:	4,59 m		
Binderabstand:	5,00 m		
Längstes Einzelteil:	5,35 m		
Länge Grundeinheit	15,00 m	Verlängerung	5,00 m
Gewicht Grundeinheit	1.000 kg	Verlängerung	190 kg
Volumen Grundeinheit	2,0 m ³	Verlängerung	0,5 m ³

Beplanung

PVC-beschichtetes Textilgewebe, 650–680 g/m².

Flammenhemmend nach DIN 4102 B 1.

Dach und Giebel serienmäßig weiß, andere Farben nach Wahl.

Wahlweise mit Höcker Fixabspannung oder Expanderspannung an den Traufenfetten.

Seitenplanen: seitlich Keder, oben Ringe für Schleuderstangen. verschiedene Ausführungen möglich.

Vorteile

Montage am Boden.

Keine gefährlichen Dacharbeiten.

Feste und dichte Verbindung von Gerüst und Plane durch Plan-Nuten.

Beliebige Verlängerung um jeweils ein Feld.

Zur Beachtung: Alle Maße, Gewichte, Volumen sind ungefähr. Das Zelt ist nur auf Windlast berechnet, evtl. anfallender Schnee muss vom Dach geräumt werden.

Zu jeder Zeltkonstruktion wird eine geprüfte statische Berechnung nach EN 13782 oder DIN 4112 mitgeliefert.