


ALLES ÜBERDACHT



höcker

HALLEN/ZELTE

höcker / modell F 15 SB

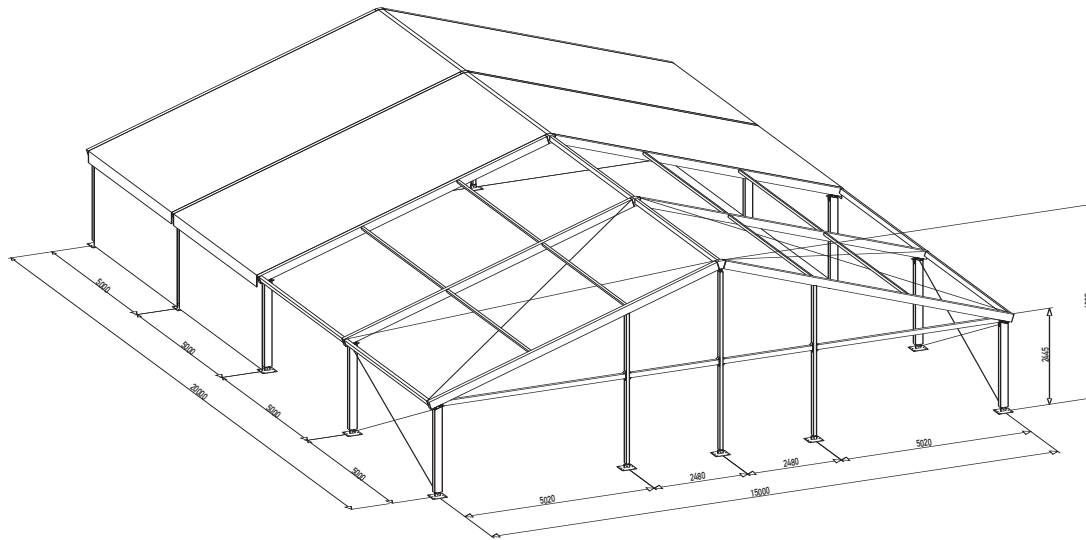

Zeltgerüst aus eloxierten, stranggepressten Aluprofilen.

Wahlweise auf speziellen Stahlbodentellern, auf Höcker Stahl-Alu-Unterbau oder Höcker Stahl-Platten-Unterbau.

Verankerung mittels ca. 80 cm langen Stahlbodennägeln.

Freitragende Breite:	15,00 m
Seitenhöhe:	2,44 m
Firsthöhe:	4,93 m
Binderabstand:	5,00 m
Längstes Einzelteil:	8,03 m

Länge Grundeinheit	20,00 m	Verlängerung	5,00 m
Gewicht Grundeinheit	1.770 kg	Verlängerung	300 kg
Volumen Grundeinheit	7,60 m ³	Verlängerung	1,20 m ³

Beplanung

PVC-beschichtetes Textilgewebe, 650–680 g/m².

Flammenhemmend nach DIN 4102 B 1.

Dach und Giebel serienmäßig weiß, andere Farben nach Wahl.

Wahlweise mit Höcker Fixabspannung oder Expanderspannung an den Traufenpfetten.

Seitenplanen: verschiedene Ausführungen möglich.

Vorteile

Montage am Boden.

Keine gefährlichen Dacharbeiten.

Feste und dichte Verbindung von Gerüst und Plane durch Kedereinsatz in Profil-Nuten.

Beliebige Verlängerung um jeweils ein oder mehrere Felder.

Zur Beachtung: Alle Maße, Gewichte, Volumen sind ungefähr. Das Zelt ist nur auf Windlast berechnet, evtl. anfallender Schnee muss vom Dach geräumt werden.

Zu jeder Zeltkonstruktion wird eine geprüfte statische Berechnung nach EN 13782 oder DIN 4112 mitgeliefert.